

Полиэфирная шпатлевка

Область применения

Универсальная шпатлевка для грубого и тонкого шпатлевания при автомобильном ремонте.

Дополнительная информация

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 86 % ± 2	Плотность 1.730 – 1.830 г/см ³
Температура хранения мин. 5° до 45°С	Срок годности 12 месяцев

Применение

Тщательно перемешайте перед использованием. Тщательно смешайте BASIC STOP и отвердитель. Взвесьте точное количество согласно указанной пропорции смешивания. Если вы добавите слишком много отвердителя, возможно оконтуривание зоны ремонта, если вы добавите слишком мало отвердителя: сушка займет более длительное время.

Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

Очистите с РК 700 или РК 900.

Шлифовка (сталь и гальванизированная сталь с P80, алюминий с P150-P180).

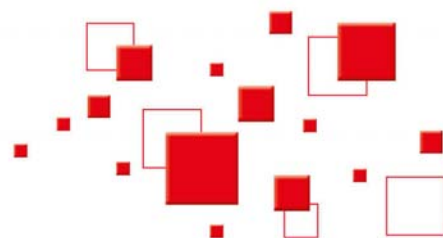
Очистка с РК 1000.






Подходящими подложками являются очищенная от ржавчины сталь, усиленные стекловолокном пластики, достаточно небольшие участки деталей из гальванизированной стали или алюминия. Не используйте продукт на фосфатирующих грунтах или термопластичных подложках.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015

BASIC STOP



	BASIC STOP	100 г
	BASIC STOP Отвердитель	3 г
	Жизнеспособность:	4 – 5 мин. при 20°C
	Число слоев	2 – 3
	Сушка при 20°C: Сушка при 60°C:	20 – 30 мин. 10 мин.
	(короткие волны) (средние волны)	4 мин. при 50% 6 мин.
	Сухая шлифовка P80, P150, P240	

Последующие операции

Инструкция по безопасности

2004/42/IIВ(б)(250)180: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.б) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 250 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 180 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.