

1K Наполнитель

### Область применения

1K наполнитель в аэрозольной упаковке для авторемонтной окраски доступный в следующих оттенках серого: GC10, GC30, GC60 и GC80.

### Дополнительная информация

Наполнитель для небольших шлифованных участков и косметического ремонта. BASIC 1K FILLER может использоваться на старое ЛКП и для шлифованных участков.

### Технические характеристики

Содержание сухого остатка прибл. 20,8 % $\pm$ 2	Плотность г/см <sup>3</sup>
Температура хранения мин. 5° до 45°С	Срок годности 24 месяца

### Применение

Интенсивно встряхнуть прибл. 2 мин. перед использованием.

### Подложки / Подготовка поверхности / Очистка


Очистка с РК 700 или РК 900.  
Шлифовка старого ЛКП абразивом градации P240.  
Очистка с РК 1000.




Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015

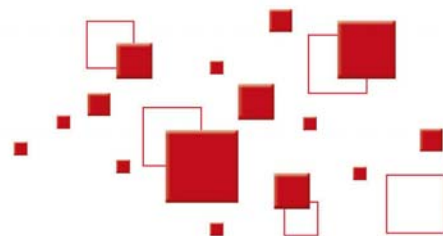

## BASIC 1K FILLER



	Число слоев: Толщина покрытия:	1 – 2 15 – 30 мкм
	Выдержка при 20°C:	прибл. 5 – 10 мин. между слоями
	Сушка при 20°C: Сушка при 60°C:	1 час 30 мин.

### Завершение

### Инструкция по безопасности

**2004/42/IIВ(е)(840)673:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.е) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 840 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 673 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.