

2К Грунт-наполнитель

Область применения

2-К полиуретановый наполнитель. Очень надежен в применении; имеет короткое время сушки и хорошие шлифовальные свойства.

Дополнительная информация

PROFILLER GREY (Серый) может быть смешан с SPEEDFLASH S для сокращения времени сушки (до 15 мин. при 60°C, 1.5ч при 20°C или 6 мин коротковолновой ИК-сушкой). Обратите внимание, что в этом случае жизнеспособность смеси сократится до 20 мин. при 20°C и такая смесь может быть использована для нанесения толщиной 50-70 мкм.

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 76 % ± 2	Плотность 1.670 – 1.770 г/см ³
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 24 месяца

Применение

Тщательно перемешать перед использованием.
Выдержка между слоями до поматовения, без выдержки перед включением сушки.

Подложки / Подготовка поверхности / Очистка


Очистка с PK 700 или PK 900.
Шлифовка (сталь с P80, алюминий с P150-P180, гальванизированная сталь и старое ЛКП, стойкое к воздействию растворителя с P240).
Очистка с PK 1000.

Загрунтуйте большие открытые участки голого металла с EUROFILL перед нанесением наполнителя.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

PROFILLER GREY

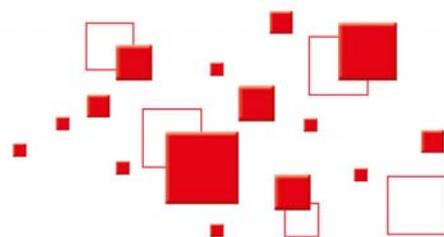

	PROFILLER GREY D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100% по об. 25% по об. 25% по об.	100 г 14 г 13 г
	Вязкость при 20°C: ISO 4: DIN 4:	50 – 65 секунд 20 – 24 секунд	
	Жизнеспособность: 1 час при 20°C		
	HVLP пистолет Традиционный пистолет	1.7 – 1.9 мм 1.6 – 1.8 мм	0.7 бар внутри дюзы 2.0 – 2.5 бар
	Число слоев: Толщина покрытия:	2 50 – 70 мкм	
	Сушка при 20°C: Сушка при 60°C:	3 часа 30 мин.	
	(короткие волны) (средние волны)	8 мин. 10 – 15 мин.	

Завершение

	Сухая с P400 – P500
	Мокрая с P800

Инструкция по безопасности

2004/42/IIВ(сII)(540)539: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.cII) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 540 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 539 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.